

Wählen Sie Ihre Wunsch-Markise und füllen Sie bitte die Bestellung vollständig aus:

**Lieferanschrift:**

Name \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

**Markisen-Modell:**

1     2     3

**Größe:**

Breite = \_\_\_\_\_ cm

Ausfall = \_\_\_\_\_ cm

**Gestellfarbe:**

silber     weiß

**Antrieb:**

links     rechts

**Befestigungsart:**

Wandbefestigung

Dachsparrenmontage (Mehrpreis)

Deckenbefestigung  
(Mehrpreis bei Modell 2 + 3)

(Mehrpreise für Konsolen etc. sowie zusätzlich benötigtes Befestigungsmaterial nach DIN EN 13561 entnehmen Sie bitte der aktuellen Lewens-Preisliste.)

**Markisentuch:**

Stoff-Nr.: \_\_\_\_\_

Volant-Nr.: \_\_\_\_\_ (Volant gegen Mehrpreis)

Volantformen:

 Nr. 1     Nr. 2     Nr. 3     Nr. 4

Trennen Sie Ihren Bestellwunsch an der Perforation ab und geben ihn Ihrem Händler vor Ort:



# Qualität mit Garantie

Ausgereifte Technik und hervorragende Verarbeitung bei der Herstellung garantieren Ihnen über viele Jahre Freude an Ihrer Lewens-Markise:



**TÜV-geprüfte Qualität:** Achten Sie auf das Siegel, das Ihnen die technische Sicherheit unserer Produkte garantiert.



**Ausgereifte Technik und hervorragende Verarbeitung** bei der Herstellung garantieren Ihnen über viele Jahre Freude an Ihrer Lewens-Markise.



**Qualität „made in Germany“:** Lewens-Markisen werden in Deutschland hergestellt und montiert.

**Unsere Markisenstoffe**

Erstklassige Stoffe, hochwertige Materialien und eine moderne Konfektion garantieren Ihnen über lange Jahre viel Freude mit Ihrem Markisentuch.

Neben unserem Aktionsangebot bietet unsere Kollektion Ihnen eine umfangreiche Stoffauswahl. Gegen 5 % Mehrpreis statten wir Ihre Aktionsmarkise mit einem Tuch Ihrer Wahl aus der Hauptkollektion aus.

**Nähte mit TENARA®-Garn**



Die einzigartige PTFE-Garnkonstruktion des GORE® TENARA® Nähfadens verlängert die Lebensdauer der Nähte und der Produkte, in denen er vernäht wird.



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



# HEISSE PREISE KÜHLER SCHATTEN



**SCHÖN  
SCHLANK**

bis zu  
**517,-\***  
gespart



**DESIGNER  
SCHICK**

bis zu  
**840,-\***  
gespart



**MAXI  
KOMFORT**

bis zu  
**1136,-\***  
gespart

**AKTION  
gültig bis 31.08.2017**

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.  
\* Basis: Verkaufspreisliste 2017

# 1 TOSCANA

Kassettenmarkise in kompaktem Design



▶ optimaler Schutz von Tuch und Technik durch **rundum geschlossene Kasette** – immer mit **Tuchabdeckschale**

▶ ideal für kleine und mittlere Terrassen und Balkone

▶ mit **Somfy-Funkmotor, Fernbedienung** und **Somfy-Windsensor** (s. Abb. „Ausstattung“ rechts)



ausgezeichnet mit dem **Aluminium Design Award**

Details:



# Preise inkl. Tuch

in €, inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer

Breite (cm)	Ausfall (cm)				Anzahl Konsolen **
	150	200	250	300	
250	° 1645	° 1704			2
300	1758	° 1835	° 1909		2
350	1836	1913	° 1985	° 2063	2
400	1948	2043	2130	° 2225	2
450	2045	2138	2227	2322	2
500	2279	2388	2495	2607	2

\*\* Anzahl Befestigungskonsolen für Untergrund Beton B25

◦ Montage des Windsensors bei diesen Maßen nicht werkseitig im Ausfallprofil möglich; Sensor muss unterhalb des Profils sichtbar angebracht werden.

# Ausstattung

Alle Modelle sind ausgestattet mit Funkmotor, Funkfernbedienung und Windsensor

Der **Funkmotor** wird für Außenstehende unsichtbar in die Tuchwelle eingebaut.

Mit der **Funkfernbedienung** können Sie bequem aus der Liege die Markise ein- und ausfahren und in jeder Position anhalten.

Mehr Komfort geht nicht!




Der **Windsensor** Eolis 3D WireFree RTS ist ein drahtloser, autonomer Schwingungssensor. Er misst die an der Markise bei Wind auftretenden Schwingungen in drei Dimensionen und sendet bei Überschreiten des eingestellten Schwellenwerts ein „Wind“-Signal an den Funkempfänger (Antrieb). Die Gelenkarmmarkise wird dann durch den Antrieb eingefahren.



# Stoffe und Farben

Für unsere Aktionsmarkisen bieten wir Ihnen hochwertige italienische **Markisenstoffe aus Marken-Polyester** mit hervorragenden Eigenschaften an.

Wählen Sie Ihren Sommer-Favoriten:

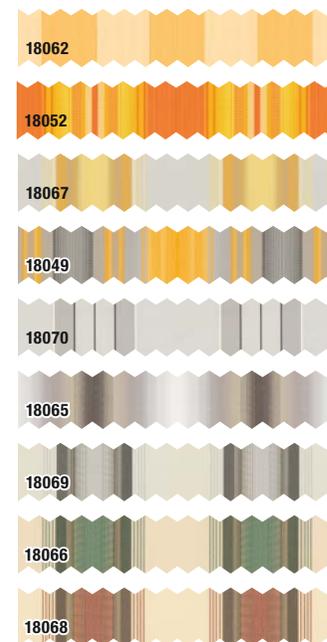

Gestellfarben zur Wahl:

- ▶ **silber eloxiert** (Detailelemente grau pulverbeschichtet, RAL 9006)
- ▶ **weiß pulverbeschichtet** (RAL 9016)



**Tenara** Sewing Thread  
Haltbare Nähte für ein langes Markisenleben!

Erweiterte Tuchauswahl aus dem Hauptkatalog: **5 % Mehrpreis**

**Lewens**  
MARKISEN

# 2 FAMILY DESIGN HÜLSE

Hülsmarkise in Kassettenoptik



Hervorragende Technik und modernes Design:

▶ robustes, eng ans Dach anschließendes **Ausfallprofil** (Doppelhohlkammer) mit integrierter **Regenrinne**

▶ **Tuchabdeckschale** und Rückwand zur Abdeckung der Tuchwelle

▶ mit **Somfy-Funkmotor, Fernbedienung** und **Somfy-Windsensor** (s. Abb. „Ausstattung“ rechts)

Details:



Breite (cm)	Ausfall (cm)						Anzahl Konsolen **
	150	200	250	300	350	400	
250	° 1652	° 1759					2
300	1741	° 1817	° 1888				2
350	1823	1896	° 1970	° 2048			2
400	1975	2067	2156	° 2251	° 2340		3
450	2074	2167	2257	2351	° 2439	° 2525	3
500	2229	2340	2445	2555	2661	° 2766	4
550	2293	2404	2510	2619	2727	2868	4
600	2394	2504	2610	2722	2827	2967	4
650	2525	2655	2777	2905	3028	3185	4
700	2906	3046	3180	3319	3490		4

\*\* Anzahl Befestigungskonsolen für Untergrund Beton B25

◦ Montage des Windsensors bei diesen Maßen nicht werkseitig im Ausfallprofil möglich; Sensor muss unterhalb des Profils sichtbar angebracht werden.

# 3 TOSCANA GRANDE

Vollkassettenmarkise für große Flächen



Ausgereifte Technik in modernem Design für mittlere und große Terrassen.

▶ optimaler Schutz von Tuch und Technik durch rundum geschlossene Kasette mit integrierter **Tuchabdeckschale**

▶ mit **Somfy-Funkmotor, Fernbedienung** und **Somfy-Windsensor** (s. Abb. „Ausstattung“ rechts)

Details:



Breite (cm)	Ausfall (cm)						Anzahl Konsolen **
	150	200	250	300	350	400	
300	1971	2088	° 2161				2
350	2060	2180	2256	° 2334			2
400	2200	2340	2431	2528	° 2701		2
450	2318	2463	2553	2650	2823	° 2915	2
500	2457	2621	2730	2844	3035	3141	2
550	2530	2698	2808	3005	3111	3219	2
600	2639	2813	2922	3119	3224	3332	2
650	2781	2973	3099	3314	3439	3562	2
700	3255	3475	3695	3838	4015		3

\*\* Anzahl Befestigungskonsolen für Untergrund Beton B25

◦ Montage des Windsensors bei diesen Maßen nicht werkseitig im Ausfallprofil möglich; Sensor muss unterhalb des Profils sichtbar angebracht werden.